Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6613526 01 01 **schwarz/black**

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6503526 01 01 **schwarz/black**

SUZUKI GSR 750

(2011-2016)

DE INHALT
GB CONTENTS

1x 700007679 Rohrstrebe links
1x 700007680 Rohrstrebe rechts
1x 700007681 Halteadapter hinten

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:
1x 700006881 Alurack
1x 700006882 TC-Bügel für Alurack
1x 700006883 Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:
1x 700008650 Easyrack
1x 700008647 Abdeckblende links
1x 700008648 Abdeckblende rechts

1x Schraubensatz:
4 Zylinderschraube M6 x12
2 Linsenschraube M8 x 80
4 Linsenschraube M8 x 35
4 Zylinderschraube M6 x 20
4 Zylinderschraube M6 x 40
12 U-Scheibe ø6,4
8 U-Scheibe ø8,4
8 Selbstsichernde Mutter M6
2 Selbstsichernde Mutter M8
2 Aludistanz ø18 x ø9 x 30mm
4 Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4

1x 700007679 tube adapter left
1x 700007680 tube adapter right
1x 700007681 adapter plate

When ordering a Alurack:
1x 700006881 Alurack
1x 700006882 bow for Alurack
1x 700006883 plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:
1x 700008650 Easyrack
1x 700008647 plastic cover left
1x 700008648 plastic cover right

1x Screw kit:
4 allen screw M6 x12
2 filister head screw M8 x 80
4 filister head screw M8 x 35
4 allen screw M6 x 20
4 allen screw M6 x 40
12 washer ø6,4
8 washer ø8,4
8 self-lock nut M6
2 self-lock nut M8
2 spacer ø18 x ø9 x 30mm
4 special washer 20 x 20 x ø6,4

Alurack

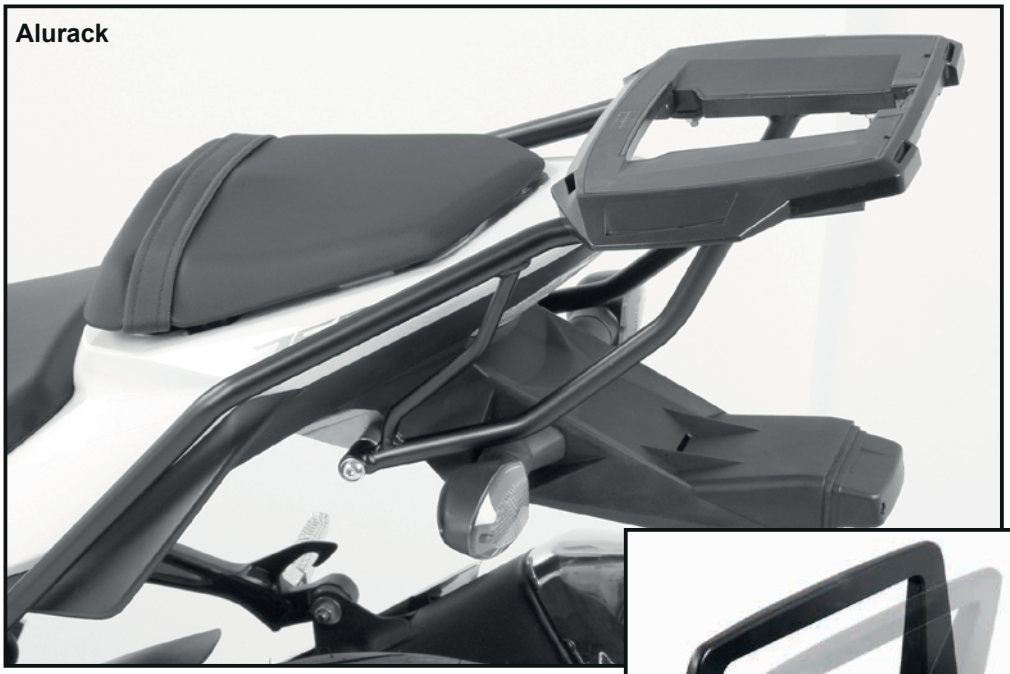

Easyrack - Symbol

240911/191011/030220/050922

Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6613526 01 01 **schwarz/black**

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6503526 01 01 **schwarz/black**

SUZUKI GSR 750
(2011-2016)

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

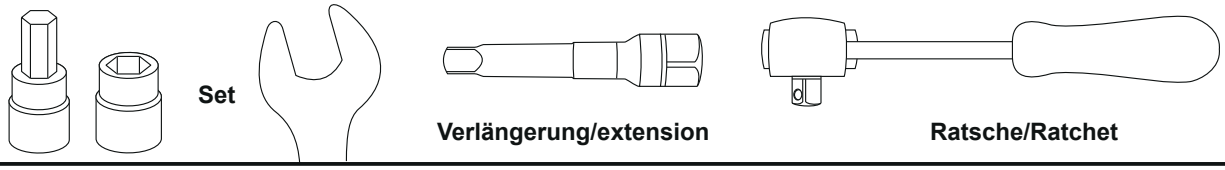

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Den Heckkotflügel abnehmen und die Blinker demontieren (Schrauben entfallen).
Soziusfußrastausleger demontieren (Schrauben entfallen).

Dismantle rear fender and rear blinkers. Screws are obsolete.
Dismantle footrest bracket. Screws are obsolete.

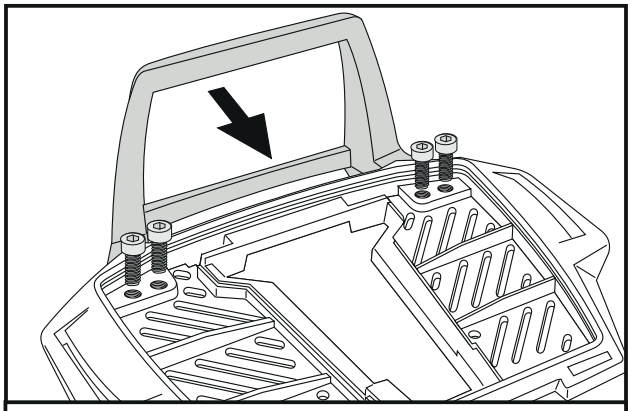



4x

Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderschrauben M6 x 12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

HINWEIS:
Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6 x 12.

NOTICE:
The bow is needed in use with a Hepco & Becker topcase only.

Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6613526 01 01 **schwarz/black**

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6503526 01 01 **schwarz/black**

SUZUKI GSR 750
(2011-2016)

(DE) MONTAGEANLEITUNG
(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Halteadapters hinten:
Dieser wird zusammen mit dem Heckkotflügel mit den Zylinderschrauben M6x40 sowie U-Scheiben ø6,4 montiert.
(siehe Blick von unten).
Zu Sicherung von oben die selbst-sichernden Muttern M6 sowie U-Scheiben Ø6,4 aufschrauben.
(siehe Blick von oben).

Fastening of the rear adapter:
at the original fixing points together with the fender. Use allen screw M6x40 and washers Ø6,4.(see bottom view)
Top use washers Ø6,4 and self lock nuts M6. (see top view)


4x


8x

4x

1

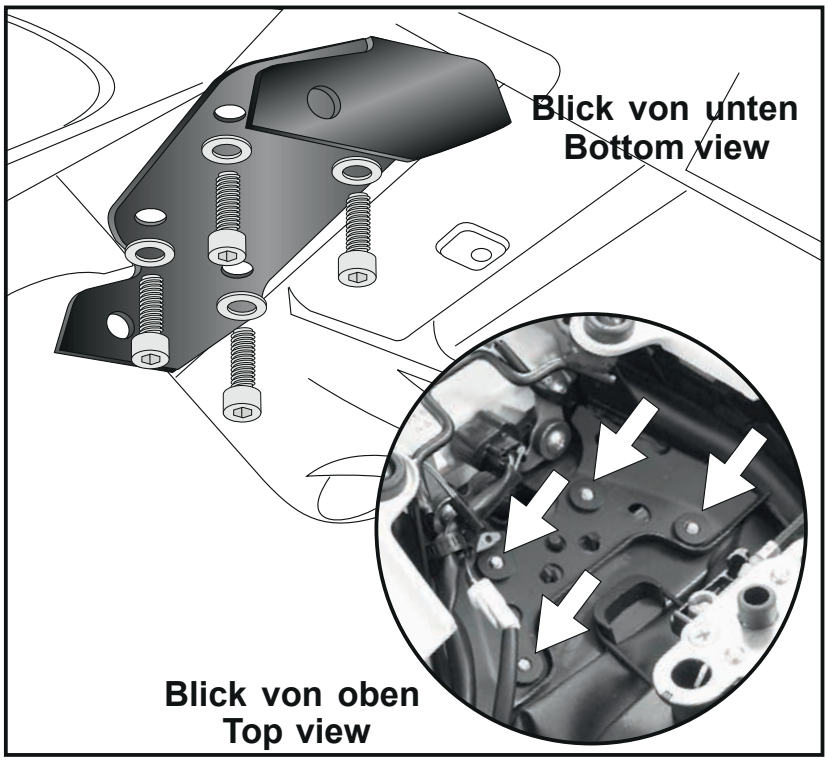

Befestigung der Rohrstreben vorne links und rechts:
Der Rohrstrebe wird zwischen Ausleger und Rahmen mit den Linsenschrauben M8x35 und U-Scheiben Ø8,4 befestigt.

Fastening of tube adapter front left+right:
Place the tube adapter betwen frame and footrest bracket and fix them with the filister head screws M8x35 and washers ø8,4.


4x


4x

2

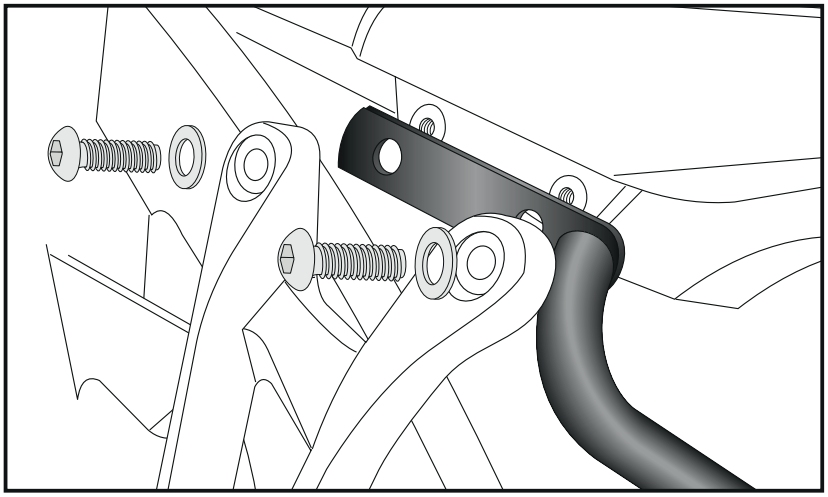

Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6613526 01 01 **schwarz/black**

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6503526 01 01 **schwarz/black**

SUZUKI GSR 750
(2011-2016)

(DE) MONTAGEANLEITUNG
(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS

3

Befestigung der Rohrstreben hinten links und rechts:

an dem zuvor montierten Halteadapter, mit den Linsenschrauben M8x80 sowie U-Scheiben Ø8,4 und selbst-sichernden Muttern M8. Zwischen Adapter und Rohrstreben die Aludistanzen Ø18xØ9x30mm fügen. Noch nicht festziehen.

HINWEIS: Bei gleichzeitigem Anbau eines C-Bowhalters entfallen die Distanzen.

Fastening of tube adapter rear left+right:

at the holding adapter, mounted in step 1. with filister head screws M8x80 and washers Ø8,4 and self lock nuts M8. Sandwich spacer Ø18xØ9x30mm between adapter and tube adapters.

NOTICE: if mounted together with a C-Bow, spacers are obsolete.

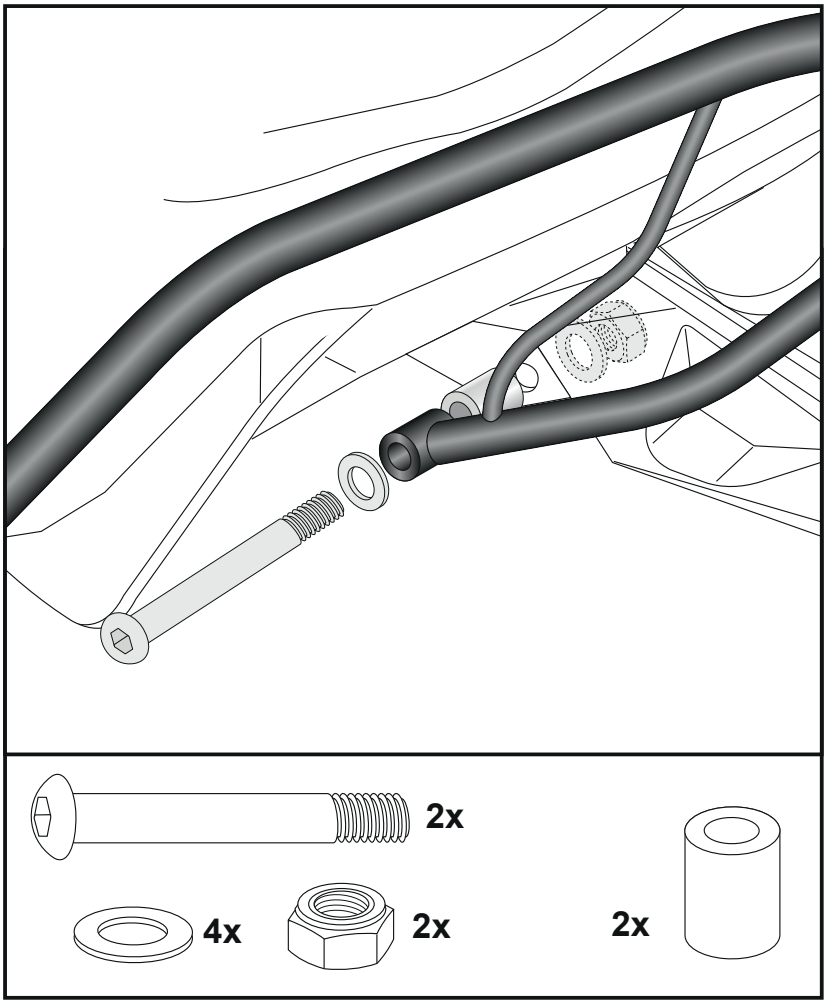

Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6613526 01 01 **schwarz/black**

Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

6503526 01 01 **schwarz/black**

SUZUKI GSR 750
(2011-2016)

(DE) MONTAGEANLEITUNG
(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Aluracks/Easyracks:
Das Rack wird mit den Zylinderschrauben M6x20,den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbst-sichernden Muttern M6 an den Gepäckbrückenhalter verschraubt. Anschließend die Kunststoffabdeckung montieren.

Fastening of the Alurack/Easyracks:
On the rack adapters.
Use allen screws M6 x 20 and special washer 20x20xø6,4. Secure with washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.

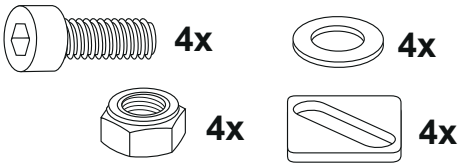

4

Alurack:

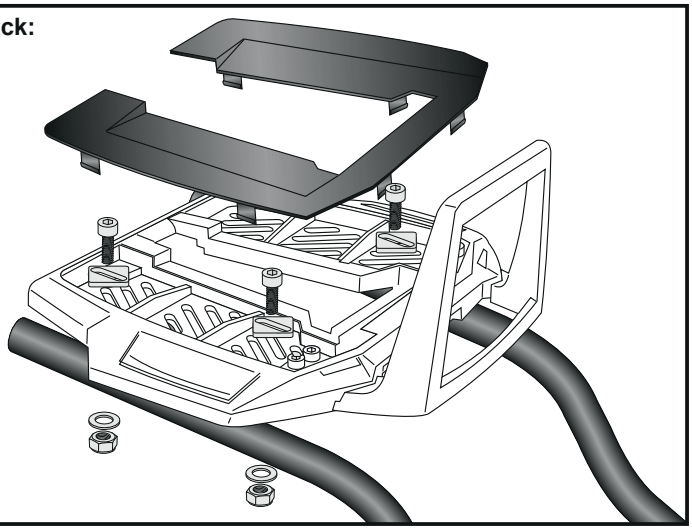

Easyrack:

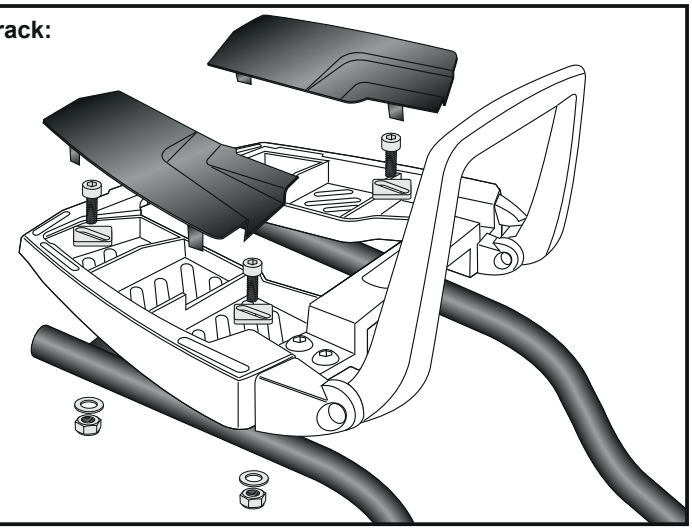

(DE) ACHTUNG
(GB) CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismanteled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de